

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

 DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001623 DEL 31 AGO 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta Servizi e Appalti srl per la realizzazione di una scuola per autistici sita in Via Delle Montagne Rocciose presso località Colleverde di Guidonia Montecelio, per un importo di € 867.383,08 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 31 AGO 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 31 AGO 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301

 Registrazione n. 2023/1999 del 11.08.2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

RIPRODOTTA IN DATA 29.08.2023


Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli

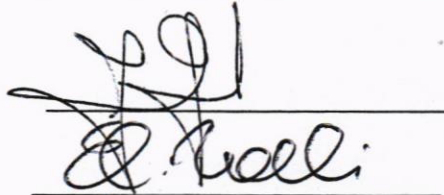

 La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine
e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 50 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

della Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

della necessità, evidenziata dalla Direzione Strategica, di procedere alla realizzazione di una scuola per autistici sita in Via Delle Montagne Rocciose presso località Colleverde di Guidonia Montecelio;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1c del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

.... comma 1c: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione del seguente codice CIG **A002E34199**;

PRESO ATTO

tutta la documentazione secondo normativa agli atti del Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;
di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

~~di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;~~

TENUTO CONTO

Di dover procedere alla Procedure negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1C del D.Lgs. 36, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3695050, con la richiesta di offerta a n. 5 operatori economici per un importo lavori a base di gara pari ad € 947.648,95;

Delle richieste effettuate alle seguenti 5 ditte:

- Effe Group srl
- I.R.C.I. srl
- Italkores srl
- RM Appalti S.p.A.
- Servizi e Appalti srl

VISTE

Le uniche n. 3 offerte pervenute dalle ditte Servizi e Appalti srl con un ribasso del 8,47 % - Italkores con un ribasso del 3,80 % - RM Appalti S.p.A. con un ribasso del 4,36 % ;

RITENUTO

Pertanto di dover affidare i lavori alla ditta Servizi e Appalti srl con il ribasso del 8,47 %, con sede in Via Cristoforo Colombo 456, 00145 Roma P. IVA/C.F 13885581002 per la realizzazione di una scuola per autistici sita in Via Delle Montagne Rocciose presso località Colleverde di Guidonia Montecelio, per un importo di € 867.383,08 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 190.824,27 per un totale complessivo di € 1.058.207,55 da imputare sul c.c. 101020301;


Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di affidare alla ditta Servizi e Appalti srl con il ribasso del 8,47 %, con sede in Via Cristoforo Colombo 456, 00145 Roma P. IVA/C.F 13885581002 per la realizzazione di una scuola per autistici sita in Via Delle Montagne Rocciose presso località Colleverde di Guidonia Montecelio, per un importo di € 867.383,08 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 190.824,27 per un totale complessivo di € 1.058.207,55 da imputare sul c.c. 101020301;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3695050;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

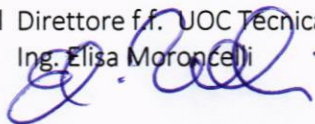


Il Responsabile del Procedimento
ing. Ferdinando Ferone



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 31 AGO. 2023

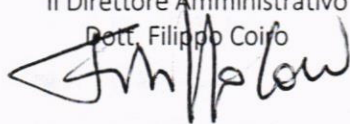Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro


Parere Favorevole
Data 31 AGO. 2023

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22.10.2019


VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

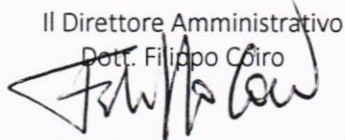Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro


Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa


Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito


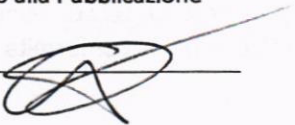
PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 31 AGO. 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani

Tivoli, _____

Offerta Economica relativa a

PRof 33664- 11/08/23

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI

RdO nr. 3695050 PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE

Numero lotto 1**Amministrazione titolare del procedimento****Nome ente**

ASL ROMA 5

Ufficio

UOC TECNICA

Codice Fiscale

04733471009

Codice univoco ufficio IPA Non presente**Indirizzo sede**

Via acquaregna n. 1/15

Città

Tivoli

Recapito telefonico

3336131024

Email

ELISA.MORONCELLI@ASLROMA5.IT

Punto Ordinante

ELISA MORONCELLI

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

11 AGO. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

SERVIZI E APPALTI SRL

Partita IVA

13885581002

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Percentuali a ribasso








Nome	Valore
947648,95	8,47

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione 07/08/2023 14:10**Inizio presentazione offerte** 07/08/2023 14:10**Termine ultimo presentazione offerte** 10/08/2023 09:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 09/08/2023 12:00**Data limite stipula contratto** 15/09/2023 12:00**Data limite di consegna beni/decorrenza servizi** 31/12/2023 12:00**Svolgimento della prima seduta pubblica** 11/08/2023 13:00

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE

Dati Principali

Numero RDO

3695050

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA

Tipologia di procedura

Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 1 milione di euro fino alle soglie comunitarie

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Lotto 1**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

A002E34199

CUP

-

Buste

2

CPV**Identificativo**

45454000-4

Descrizione

Lavori di ristrutturazione

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

947648,95

Peso

1

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 947.648,95

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 54.000,00

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°


3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



C.M. SCUOLA PER AUTISTICI.pdf

11567.8 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE

C.M. SCUOLA PER AUTISTICI.pdf

11567.8 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
08688211005	EFFE GROUP SRL
05460481004	I.R.C.I. S.R.L.
14595441008	ITALKORES SRL
13597781007	RM APPALTI SPA
13885581002	SERVIZI E APPALTI SRL



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI Sito
in Via Delle Montagne Rocciose

COMMITTENTE: ASL RM 5

Data, 02/08/2023


IL TECNICO
Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

N.O. 07/08/2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OG01 (SpCat 1)							
	OPERE EDILI - Piano Interrato (Cat 1)							
	Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
1 / 47 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Rimozione infissi							
			3,75	2,500		9,38		
			2,55	3,500		8,93		
			0,70	3,500		2,45		
			1,60	3,500		5,60		
			0,70	3,500		2,45		
			4,65	3,500		16,28		
			3,80	3,500		13,30		
		3,00	1,30	2,200		8,58		
		3,00	1,50	2,200		9,90		
		2,00	1,10	2,350		5,17		
		1,00	1,40	2,200		3,08		
		4,00	1,20	2,350		11,28		
		4,00	1,20	3,500		16,80		
		4,00	1,50	3,500		21,00		
	SOMMANO mq					134,20	24,82	3'330,84
2 / 48 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) Rimozione controsoffitti Palestra-Ingresso				354,000	354,00		
	SOMMANO mq					354,00	4,32	1'529,28
3 / 49 A03.01.016.e	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo Rimozione zoccolino per posa sguscia		720,00			720,00		
	SOMMANO m					720,00	2,64	1'900,80
4 / 50 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Infissi Controsoffitti Zoccolino *(lung.=720,00*,1)		135,20	0,050		6,76		
			354,00	0,020		7,08		
			72,00	0,020		1,44		
	SOMMANO mc					15,28	32,02	489,27
5 / 51 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Infissi Controsoffitti Zoccolino *(lung.=720,00*,1)		135,20	0,050		6,76		
			354,00	0,020		7,08		
			72,00	0,020		1,44		
	SOMMANO mc					15,28	68,05	1'039,80
	A RIPORTARE							8'289,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'673,81
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
10 / 31 A09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti. Velette palestra dopo montaggio lucernaio		43,00			43,00		
	SOMMANO m					43,00	62,53	2'688,79
11 / 32 A13.01.001.b	Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. Velette palestra dopo montaggio lucernaio		43,00	0,700		30,10		
	SOMMANO mq					30,10	66,11	1'989,91
12 / 33 A13.01.005.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di controsoffitti e compartim ... la tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra dello spessore di 12,5 mm. Velette palestra dopo montaggio lucernaio		43,00	0,700		30,10		
	SOMMANO mq					30,10	24,93	750,39
13 / 34 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. STANZE (esclusi wc) *(H/peso=1235-185)				1050,000	1'050,00		
	SOMMANO mq					1'050,00	15,57	16'348,50
14 / 35 A14.01.031.a	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... ensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434), in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/mq circa STANZE (esclusi wc) *(H/peso=1235-185)				1050,000	1'050,00		
	SOMMANO mq					1'050,00	69,25	72'712,50
15 / 36 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA STANZE (esclusi wc)				720,000	720,00		
	SOMMANO m					720,00	17,82	12'830,40
16 / 37	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre							
	A RIPORTARE							117'994,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							134'525,44
	Apertura Lucernai (SbCat 3)							
18 / 56 A03.01.006.c	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cern ... trazione, ad esclusione del trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato Demolizione solaio per lucernai *(lung.=27+24)		51,00		400,000	20'400,00		
	SOMMANO mq/mm					20'400,00	0,33	6'732,00
19 / 57 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Solaio		51,00	0,400		20,40		
	SOMMANO mc					20,40	32,02	653,21
20 / 58 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Solaio		51,00	0,400		20,40		
	SOMMANO mc					20,40	68,05	1'388,22
21 / 59 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Solaio		51,00	0,400		20,40		
	SOMMANO mc					20,40	37,62	767,45
22 / 60 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano Solaio		51,00	0,400	1,200	24,48		
	SOMMANO ton					24,48	36,66	897,44
23 / 61 A03.03.007.d .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... lizzazione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) Solaio		51,00	0,400	1,200	24,48		
	SOMMANO ton					24,48	32,62	798,54
24 / 62 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,							
	A RIPORTARE							145'762,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							197'576,09
	Finiture (SbCat 5)							
27 / 1 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura tinteggiature valutato al 20%							
	PARETI stanze	0,20	720,00		3,500	504,00		
	PARETI wc	0,20	280,00		1,500	84,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=1235,000-405)	0,20			830,000	166,00		
	SOMMANO mq					754,00	5,42	4'086,68
28 / 2 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato							
	PARETI stanze		720,00		3,500	2'520,00		
	PARETI wc		280,00		1,500	420,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=1235,000-405)				830,000	830,00		
	VELETTE		43,00	0,700		30,10		
	SOMMANO mq					3'800,10	10,83	41'155,08
29 / 3 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	PARETI stanze		720,00		3,500	2'520,00		
	PARETI wc		280,00		1,500	420,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=1235,000-405)				830,000	830,00		
	VELETTE		43,00	0,700		30,10		
	SOMMANO mq					3'800,10	3,16	12'008,32
30 / 4 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo							
	PARETI stanze		720,00		3,500	2'520,00		
	PARETI wc		280,00		1,500	420,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=1235,000-354)				881,000	881,00		
	VELETTE		43,00	0,700		30,10		
	SOMMANO mq					3'851,10	10,35	39'858,88

	A RIPORTARE							294'685,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							294'685,05
	OPERE EDILI - Piano Terra (Cat 2) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
31 / 65 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) Rimozione controsoffitti Ingresso				30,000	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	4,32	129,60
32 / 66 A03.01.016.e	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo Rimozione zoccolino per posa sguscia		220,00			220,00		
	SOMMANO m					220,00	2,64	580,80
33 / 67 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Controsoffitti Zooccolino *(lung.=220*,1)		30,00 22,00	0,020 0,020		0,60 0,44		
	SOMMANO mc					1,04	32,02	33,30
34 / 68 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Controsoffitti Zooccolino		30,00 22,00	0,020 0,020		0,60 0,44		
	SOMMANO mc					1,04	68,05	70,77
35 / 69 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Controsoffitti Zooccolino		30,00 22,00	0,020 0,020		0,60 0,44		
	SOMMANO mc					1,04	37,62	39,12
36 / 70 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano Controsoffitti Zooccolino		22,00	0,020	0,900 1,000	0,90 0,44		
	SOMMANO ton					1,34	36,66	49,12
37 / 71 A03.03.007.b .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ali da costruzione a							
	A RIPORTARE							295'587,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'587,76
	base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero Controsoffitti SOMMANO kg		30,00		3,000	90,00		
						90,00	1,29	116,10
38 / 72 A03.03.007.d .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... lizzazione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) Zooccolino SOMMANO ton		22,00	0,020	1,000	0,44		
						0,44	32,62	14,35
	A RIPORTARE							295'718,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'718,21
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
39 / 39 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. STANZE (esclusi wc) *(H/peso=230-13)				217,000	217,00		
	SOMMANO mq					217,00	15,57	3'378,69
40 / 40 A14.01.031.a	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... ensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/ mq circa STANZE (esclusi wc)				217,000	217,00		
	SOMMANO mq					217,00	69,25	15'027,25
41 / 41 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA STANZE (esclusi wc)				220,000	220,00		
	SOMMANO m					220,00	17,82	3'920,40
42 / 42 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm Ingresso				30,000	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	43,41	1'302,30
43 / 43 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco Ingresso		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,82	174,60
	A RIPORTARE							319'521,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							319'521,45
	Finiture (SbCat 5)							
44 / 5 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiate a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura tinteggiate valutato al 20%							
	PARETI stanze	0,20	220,00		3,500	154,00		
	PARETI wc	0,20	30,00		1,500	9,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=230-30)	0,20			200,000	40,00		
	SOMMANO mq					203,00	5,42	1'100,26
45 / 6 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato							
	PARETI stanze		220,00		3,500	770,00		
	PARETI wc		30,00		1,500	45,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=230-30)				200,000	200,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	10,83	10'992,45
46 / 7 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	PARETI stanze		220,00		3,500	770,00		
	PARETI wc		30,00		1,500	45,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=230-30)				200,000	200,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	3,16	3'207,40
47 / 8 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo							
	PARETI stanze		220,00		3,500	770,00		
	PARETI wc		30,00		1,500	45,00		
	SOFFITTI (escluse area controsoffittate) *(H/ peso=230-30)				200,000	200,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	10,35	10'505,25
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							345'326,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							345'326,81
	OPERE EDILI - Piano Primo (Cat 3) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
48 / 73 A03.01.016.e	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo Rimozione zoccolino per posa sguscia		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,64	792,00
49 / 74 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Zooccolino *(lung.=300*,1)		30,00	0,020		0,60		
	SOMMANO mc					0,60	32,02	19,21
50 / 75 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Zooccolino		30,00	0,020		0,60		
	SOMMANO mc					0,60	68,05	40,83
51 / 76 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Zooccolino		30,00	0,020		0,60		
	SOMMANO mc					0,60	37,62	22,57
52 / 77 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Zooccolino		30,00	0,020	1,000	0,60		
	SOMMANO ton					0,60	36,66	22,00
53 / 78 A03.03.007.d .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... lizzazione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) Zooccolino		30,00	0,020	1,000	0,60		
	SOMMANO ton					0,60	32,62	19,57
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							346'242,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							346'242,99
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
54 / 44 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. STANZE (esclusi wc) *(H/peso=310,000-32+13) SOMMANO mq				291,000	291,00		
						291,00	15,57	4'530,87
55 / 45 A14.01.031.a	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/mq circa STANZE (esclusi wc) *(H/peso=278,000+13) SOMMANO mq				291,000	291,00		
						291,00	69,25	20'151,75
56 / 46 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA STANZE (esclusi wc) *(H/peso=300,000+15) SOMMANO m				315,000	315,00		
						315,00	17,82	5'613,30
	A RIPORTARE							376'538,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							376'538,91	
	Finiture (SbCat 5)								
57 / 9 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura tinteggiature valutato al 20%								
	PARETI stanze	0,20	300,00		2,800	168,00			
	PARETI wc *(lung.=58,00+15)	0,20	73,00		1,000	14,60			
	SOFFITTI	0,20			310,000	62,00			
	SOMMANO mq					244,60	5,42	1'325,73	
58 / 10 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato								
	PARETI stanze		300,00		2,800	840,00			
	PARETI wc *(lung.=58,00+15)		73,00		1,000	73,00			
	SOFFITTI				310,000	310,00			
	SOMMANO mq					1'223,00	10,83	13'245,09	
59 / 11 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione								
	PARETI stanze		300,00		2,800	840,00			
	PARETI wc *(lung.=58,00+15)		73,00		1,000	73,00			
	SOFFITTI				310,000	310,00			
	SOMMANO mq					1'223,00	3,16	3'864,68	
60 / 12 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo								
	PARETI stanze		300,00		2,800	840,00			
	PARETI wc *(lung.=58,00+15)		73,00		1,000	73,00			
	SOFFITTI				310,000	310,00			
	SOMMANO mq					1'223,00	10,35	12'658,05	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A RIPORTARE							407'632,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							407'632,46
	OPERE EDILI - Area Esterna (Cat 4) Opere Esterne (SbCat 6)							
61 / 13 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Terrazzi *(lung.=26+32+27+26)		111,00			111,00		
	SOMMANO mq					111,00	15,21	1'688,31
62 / 14 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Terrazzi		111,00	0,050		5,55		
	SOMMANO mc					5,55	32,02	177,71
63 / 15 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Terrazzi		111,00	0,050		5,55		
	SOMMANO mc					5,55	68,05	377,68
64 / 16 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Terrazzi		111,00	0,050		5,55		
	SOMMANO mc					5,55	37,62	208,79
65 / 17 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano Terrazzi		111,00	0,050	1,000	5,55		
	SOMMANO ton					5,55	36,66	203,46
66 / 18 A03.03.007.d .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... lizzazione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) Terrazzi		111,00	0,050	1,000	5,55		
	SOMMANO ton					5,55	32,62	181,04
67 / 19 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32,5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Terrazzi *(lung.=26+32+27+26)		111,00			111,00		
	A RIPORTARE					111,00		410'469,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					111,00		410'469,45
	SOMMANO mq					111,00	29,19	3'240,09
68 / 20 A10.01.007.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, a base di bitume dis ... na quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in dello spessore di 4 mm Terrazzi *(lung.=26+32+27+26)		111,00			111,00		
	SOMMANO mq					111,00	22,19	2'463,09
69 / 21 A14.01.018.a .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale Terrazzi *(lung.=26+32+27+26)		111,00			111,00		
	SOMMANO mq					111,00	58,41	6'483,51
70 / 22 A14.02.018.a	Zoccolino battiscopa in grés ceramico di colore rosso 7,5 x 15 cm o 10 x 15 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatatura, sigillatura e pulizia finale: senza guscio di raccordo Terrazzi *(lung.=20+23+21+20)		84,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	15,70	1'318,80
71 / 23 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatatura, sigillatura dei giunti: travertino Copertine ammalorate		100,00		0,250	25,00		
	SOMMANO mq					25,00	151,80	3'795,00
72 / 24 A10.01.029.a	Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 1 mm (impermeabilizzazione strutture interrate) Valutazione per strato impermeabile trasparente su terrazzo piano terra				910,000	910,00		
	SOMMANO mq					910,00	13,62	12'394,20
73 / 25 B01.05.033.a .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... con massello di spessore 4 + 6 cm, larghezza 20 + 25 cm, lunghezza 10 + 16 cm: finitura superiore standard altri colori Valutazione per Ripristino pavimentazione esterna				820,000	820,00		
	SOMMANO mq					820,00	40,44	33'160,80
74 / 26 A20.03.003	Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate Ringhiere esterne				130,000	130,00		
	A RIPORTARE					130,00		473'324,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					130,00		473'324,94
	SOMMANO mq					130,00	7,67	997,10
75 / 27 A20.03.007.b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico brillante Ringhiere esterne				130,000	130,00		
	SOMMANO mq					130,00	18,79	2'442,70
76 / 28 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato Valutazione al 30% per ripristino area degradate Piano Interrato Piano Terra Piano Primo	0,30 0,30 0,30	155,00 65,00 90,00		3,900 3,900 3,400	181,35 76,05 91,80		
	SOMMANO mq					349,20	10,83	3'781,84
77 / 29 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Piano Interrato Piano Terra Piano Primo		155,00 65,00 90,00		3,900 3,900 3,400	604,50 253,50 306,00		
	SOMMANO mq					1'164,00	3,16	3'678,24
78 / 30 A20.01.013.b .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo Piano Interrato Piano Terra Piano Primo		155,00 65,00 90,00		3,900 3,900 3,400	604,50 253,50 306,00		
	SOMMANO mq					1'164,00	11,69	13'607,16
	A RIPORTARE							497'831,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							497'831,98
79 / 107 D07.01.002	OG11 (SpCat 2) IMPIANTI ELETTRICI (Cat 6) Revisione Imp. Elettrico Quadri (SbCat 8) Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. ... contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m ² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm	3,00	1,90	0,850		4,85		
	SOMMANO mq					4,85	1'421,55	6'894,52
80 / 108 D07.05	Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN, pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m ² di superficie frontale.	3,00	1,90	0,850		4,85		
	SOMMANO mq					4,85	582,30	2'824,16
81 / 109 D07.02.001.b	Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiere, al polo: da 32 a 100A (par.ug.=3*2,00+1) (par.ug.=3*3+1)	7,00 10,00			40,000 4,000	280,00 40,00		
	SOMMANO cad					320,00	6,78	2'169,60
82 / 110 D07.27	Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	561,25	5'051,25
83 / 111 D03.10.001	Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, in opera: diametro fino a 60 mm	3,00			9,000	27,00		
	SOMMANO cad					27,00	74,24	2'004,48
84 / 112 D03.01.003.j	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... nto B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 100 A	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	260,03	1'560,18
85 / 113 D03.26.017	Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale (Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare fino a 100A attacchi anteriori	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	299,88	1'799,28
	A RIPORTARE							520'135,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							537'908,44
	Revisione Imp. Elettrico Distribuzione (SbCat 9)							
90 / 118 D02.02.007.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm ²		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	8,82	882,00
91 / 119 D02.02.009I	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 70 mm ²		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	113,67	10'230,30
92 / 120 D02.02.010.d	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ²		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	14,44	4'332,00
93 / 121 D02.02.008.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm ²		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	4,87	3'896,00
94 / 122 D02.02.008.a	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm ²		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	3,78	3'024,00
95 / 123 D02.02.010.f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di designazione							
	A RIPORTARE							560'272,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								565'851,24
96/87 D17.01.056	Revisione Imp. Elettrico Illuminazione (SbCat 10) Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... rmo in polycarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm PIANO INTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO					90,000 25,000 25,000	90,00 25,00 25,00	
	SOMMANO cad					140,00	117,65	16'471,00
97/88 D17.01.055	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... mo in polycarbonato trasparente. - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm PIANO INTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO					40,000 8,000 15,000	40,00 8,00 15,00	
	SOMMANO cad					63,00	80,16	5'050,08
98/89 D17.01.032	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h <u>EMERGENZA</u> PIANO INTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO					50,000 10,000 15,000	50,00 10,00 15,00	
	SOMMANO cad					75,00	112,63	8'447,25

	A RIPORTARE							595'819,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							645'697,65
	IMPIANTO IDRICO (Cat 8) Revisione Imp. Idrico (SbCat 11)							
102 / 94 E01.122	Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete Sotituzione rubinetteria				20,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	151,14	3'022,80
103 / 95 E01.125.a	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale Sotituzione rubinetteria				25,000	25,00		
	SOMMANO cad					25,00	161,24	4'031,00
104 / 96 E01.130	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 Sotituzione rubinetteria				25,000	25,00		
	SOMMANO cad					25,00	148,88	3'722,00
105 / 97 E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante Sostituzione				25,000	25,00		
	SOMMANO cad					25,00	32,23	805,75
106 / 98 E01.151.g	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm, completo di valvole d ... e, escluso l'onere per il collegamento alla rete d'adduzione idrica, delle seguenti capacità: 6.000 l, diametro 1.800 mm Sostituzione serbatoi				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	2'808,27	14'041,35
107 / 99 E02.088.a	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 16 mm x 2,0 mm Ripristino e revisione tubazioni degradate	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	13,91	1'669,20
108 / 100 E02.088.c	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x 2,0 mm Ripristino e revisione tubazioni degradate	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	14,26	1'426,00
109 / 101 E02.088.e	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti							
	A RIPORTARE							674'415,75


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							695'419,15
	IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 9) Revisione Imp. Antincendio (SbCat 12)							
115 / 80 E04.03.009.f	Gruppo di pressurizzazione a norme UNI 9490 composto da elettropompa, motopompa e pilota con portata cadauna pompa 60 m³/h prevalenza 570 Kpa Sistema automatico di pressurizzazione ... manometri e telaio in profilato metallico a U con trattato antiruggine, verniciato RAL 5002, e viteria in acciaio inox Gruppo				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25'280,00	25'280,00
116 / 81 E04.04.004	SISTEMA ANALOGICO Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore, nel rispetto della normativa EN 54.2 / EN 54.4 - In grado di controllare 99 sensori e 99 modu ... ingolo loop. La centrale in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, adatta all'installazione a parete. Centrale ai Piani				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'360,00	7'080,00
117 / 82 E04.04.016	SISTEMA ANALOGICO Rilevatore analogico ottico/termico Rivisione e sostituzione elementi degradati				80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	125,00	10'000,00
118 / 83 D02.02.002a	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm² Cavi		225,00			225,00		
	SOMMANO m					225,00	5,90	1'327,50
119 / 84 E04.04.026	ACCESSORI Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto. Rivisione e sostituzione elementi degradati				80,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	25,21	2'016,80
120 / 85 E04.04.030	ACCESSORI Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza. Rivisione e sostituzione elementi degradati				15,000	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	179,00	2'685,00
121 / 86 E04.04.031	ACCESSORI Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15+30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorb ... µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.							
	A RIPORTARE							743'808,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							745'413,45
122 / 79 A17.03.001.c	INFISSI (SpCat 3) INFISSI (Cat 5) Infissi (SbCat 4) Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... bilizzare 1,50 mq) Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Infissi Piano							
			3,75	2,500			9,38	
			2,55	3,500			8,93	
			0,70	3,500			2,45	
			1,60	3,500			5,60	
			0,70	3,500			2,45	
			4,65	3,500			16,28	
			3,80	3,500			13,30	
		3,00	1,30	2,200			8,58	
		3,00	1,50	2,200			9,90	
		2,00	1,10	2,350			5,17	
		1,00	1,40	2,200			3,08	
		4,00	1,20	2,350			11,28	
		4,00	1,20	3,500			16,80	
		4,00	1,50	3,500			21,00	
	SOMMANO mq					134,20		
							780,13	104'693,45
123 / 124 E04.025.d	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... e, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm PORTE Piano Primo Tagliafuoco deposito corridoio							
					1,000		1,00	
	SOMMANO cad						1,00	
							1'124,83	1'124,83
124 / 125 A17.03.005.b	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... etro formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo due ante luce 1,20x2,10 m PORTE Piano Terra (valutazione per porta da 105 cm) PORTE Piano Primo (valutazione per porta da 105 cm)							
		0,90			17,000		15,30	
		0,90			15,000		13,50	
	SOMMANO cad.						28,80	
							1'472,82	42'417,22
	A RIPORTARE							893'648,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	947'648,95	100,000
M:001	OG01 euro	497'831,98	52,533
M:001.001	OPERE EDILI - Piano Interrato euro	294'685,05	31,096
M:001.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	10'673,81	1,126
M:001.001.002	Ricostruzioni euro	123'851,63	13,069
M:001.001.003	Apertura Lucernai euro	63'050,65	6,653
M:001.001.005	Finiture euro	97'108,96	10,247
M:001.002	OPERE EDILI - Piano Terra euro	50'641,76	5,344
M:001.002.001	Demolizioni e Rimozioni euro	1'033,16	0,109
M:001.002.002	Ricostruzioni euro	23'803,24	2,512
M:001.002.005	Finiture euro	25'805,36	2,723
M:001.003	OPERE EDILI - Piano Primo euro	62'305,65	6,575
M:001.003.001	Demolizioni e Rimozioni euro	916,18	0,097
M:001.003.002	Ricostruzioni euro	30'295,92	3,197
M:001.003.005	Finiture euro	31'093,55	3,281
M:001.004	OPERE EDILI - Area Esterna euro	90'199,52	9,518
M:001.004.006	Opere Esterne euro	90'199,52	9,518
M:002	OG11 euro	247'581,47	26,126
M:002.006	IMPIANTI ELETTRICI euro	97'987,59	10,340
M:002.006.008	Revisione Imp. Elettrico Quadri euro	40'076,46	4,229
M:002.006.009	Revisione Imp. Elettrico Distribuzione euro	27'942,80	2,949
M:002.006.010	Revisione Imp. Elettrico Illuminazione euro	29'968,33	3,162
M:002.007	IMPIANTI MECCANICI euro	49'878,08	5,263
M:002.007.007	Revisione Imp. Meccanico euro	49'878,08	5,263
M:002.008	IMPIANTO IDRICO euro	49'721,50	5,247
M:002.008.011	Revisione Imp. Idrico euro	49'721,50	5,247
M:002.009	IMPIANTO ANTINCENDIO euro	49'994,30	5,276
M:002.009.012	Revisione Imp. Antincendio euro	49'994,30	5,276
M:003	INFISSI euro	148'235,50	15,642
M:003.005	INFISSI euro	148'235,50	15,642
M:003.005.004	Infissi euro	148'235,50	15,642
M:004	COSTI DELLA SICUREZZA euro	54'000,00	5,698
M:004.010	COSTI DELLA SICUREZZA euro	54'000,00	5,698
M:004.010.013	Costi della Sicurezza euro	54'000,00	5,698
	TOTALE euro	947'648,95	100,000
	Data, 02/08/2023		
	Il Tecnico		
	----- ----- -----		
	A RIPORTARE		



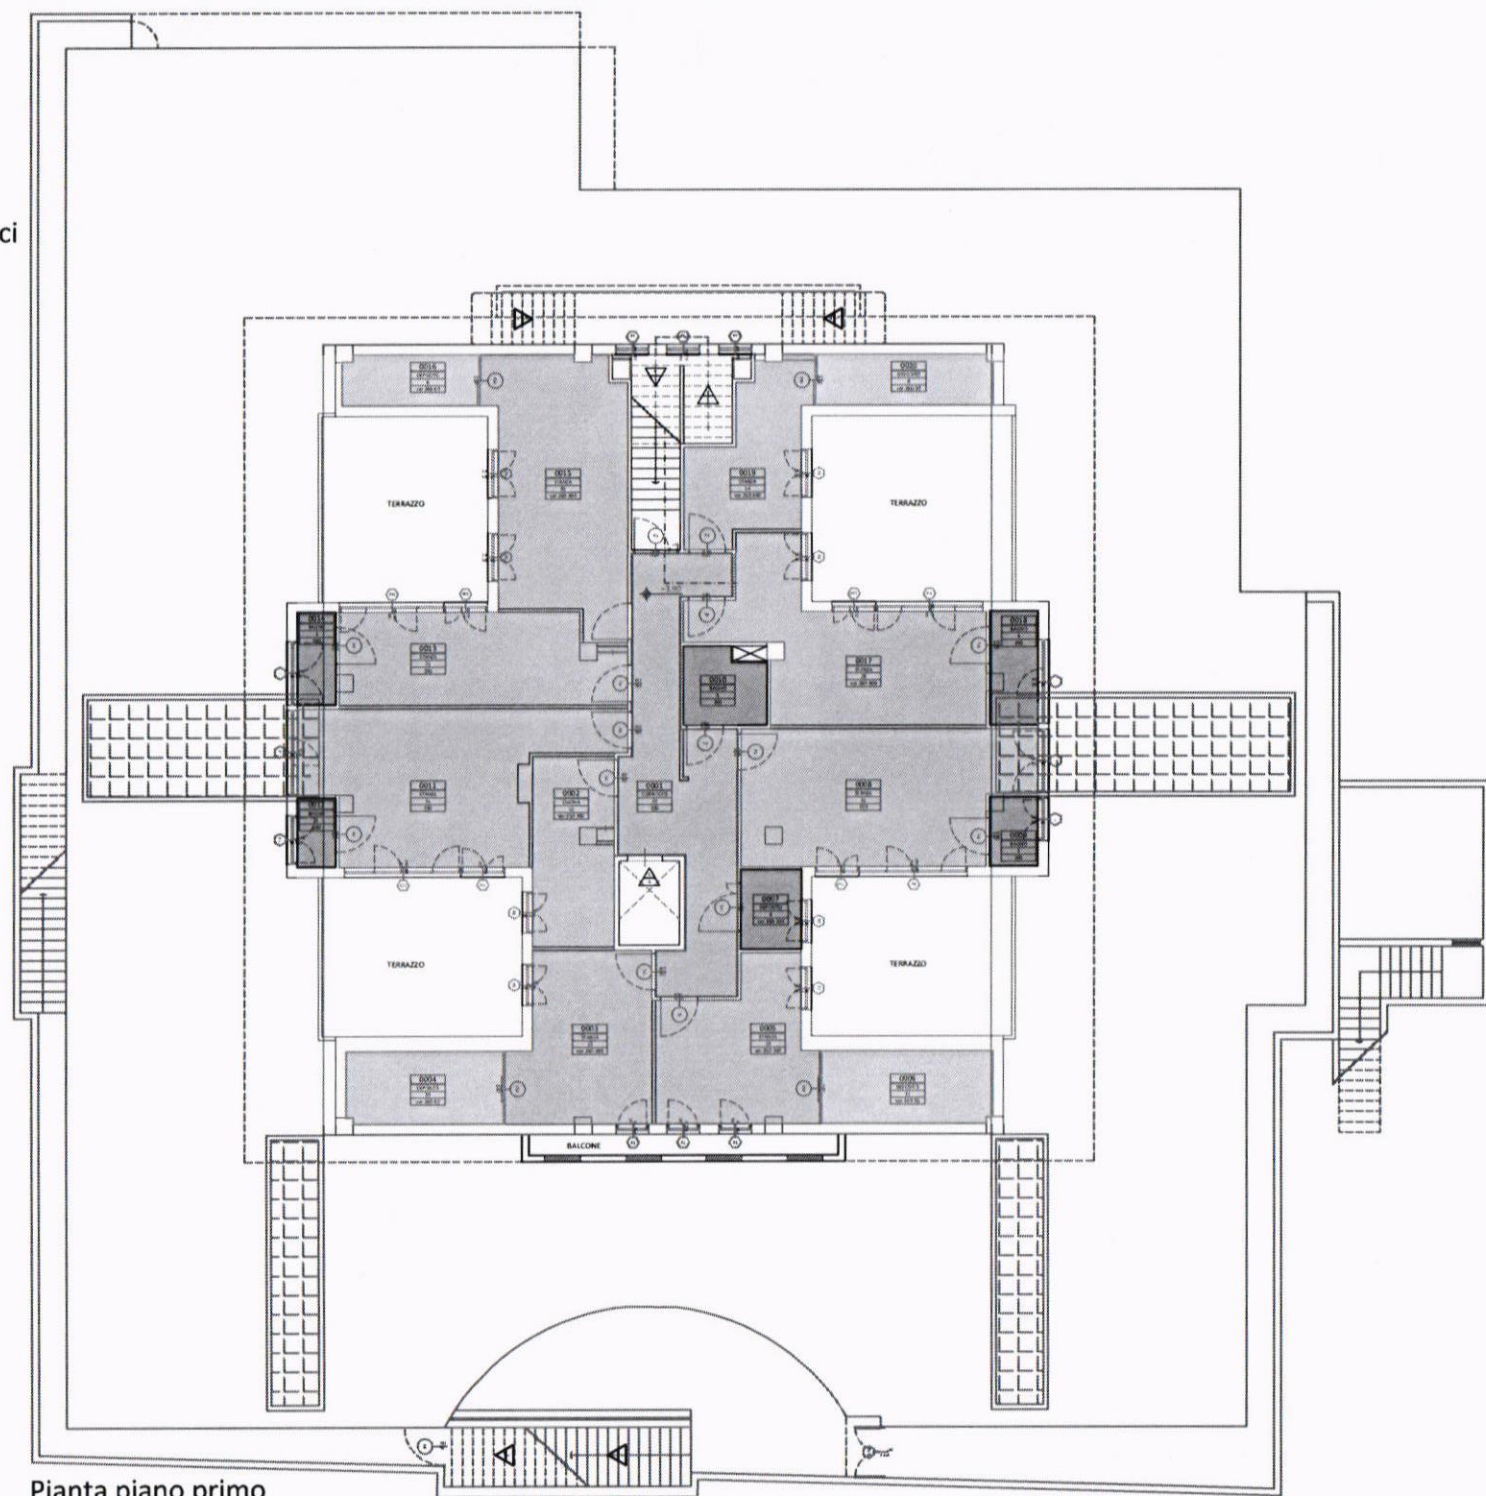


UFFICI DIREZIONE

-  - Uffici
-  - Depositi
-  - Servizi igienici
-  - Connettivi



Pianta piano primo

SCUOLA AUTISMO


-  - Ingresso Attesa
-  - Ufficio
-  - Palestre conferenze e proiezioni
-  - Soggiorno pranzo
-  - Laboratorio cucina e pasticceria
-  - Laboratorio magazzino e scaffalature
-  - Laboratorio informatica
-  - Laboratori attività
-  - Servizi igienici e spogliatoi
-  - Servizi igienici personale
-  - Stanze personale
-  - Stanze relax e time out
-  - Connettivi



Pianta piano seminterrato

AMBULATORI VISITA

-  - Ingresso Attesa
-  - Ambulatori visita
-  - Servizi igienici
-  - Servizi igienici personale
-  - Stanze personale
-  - Connettivi

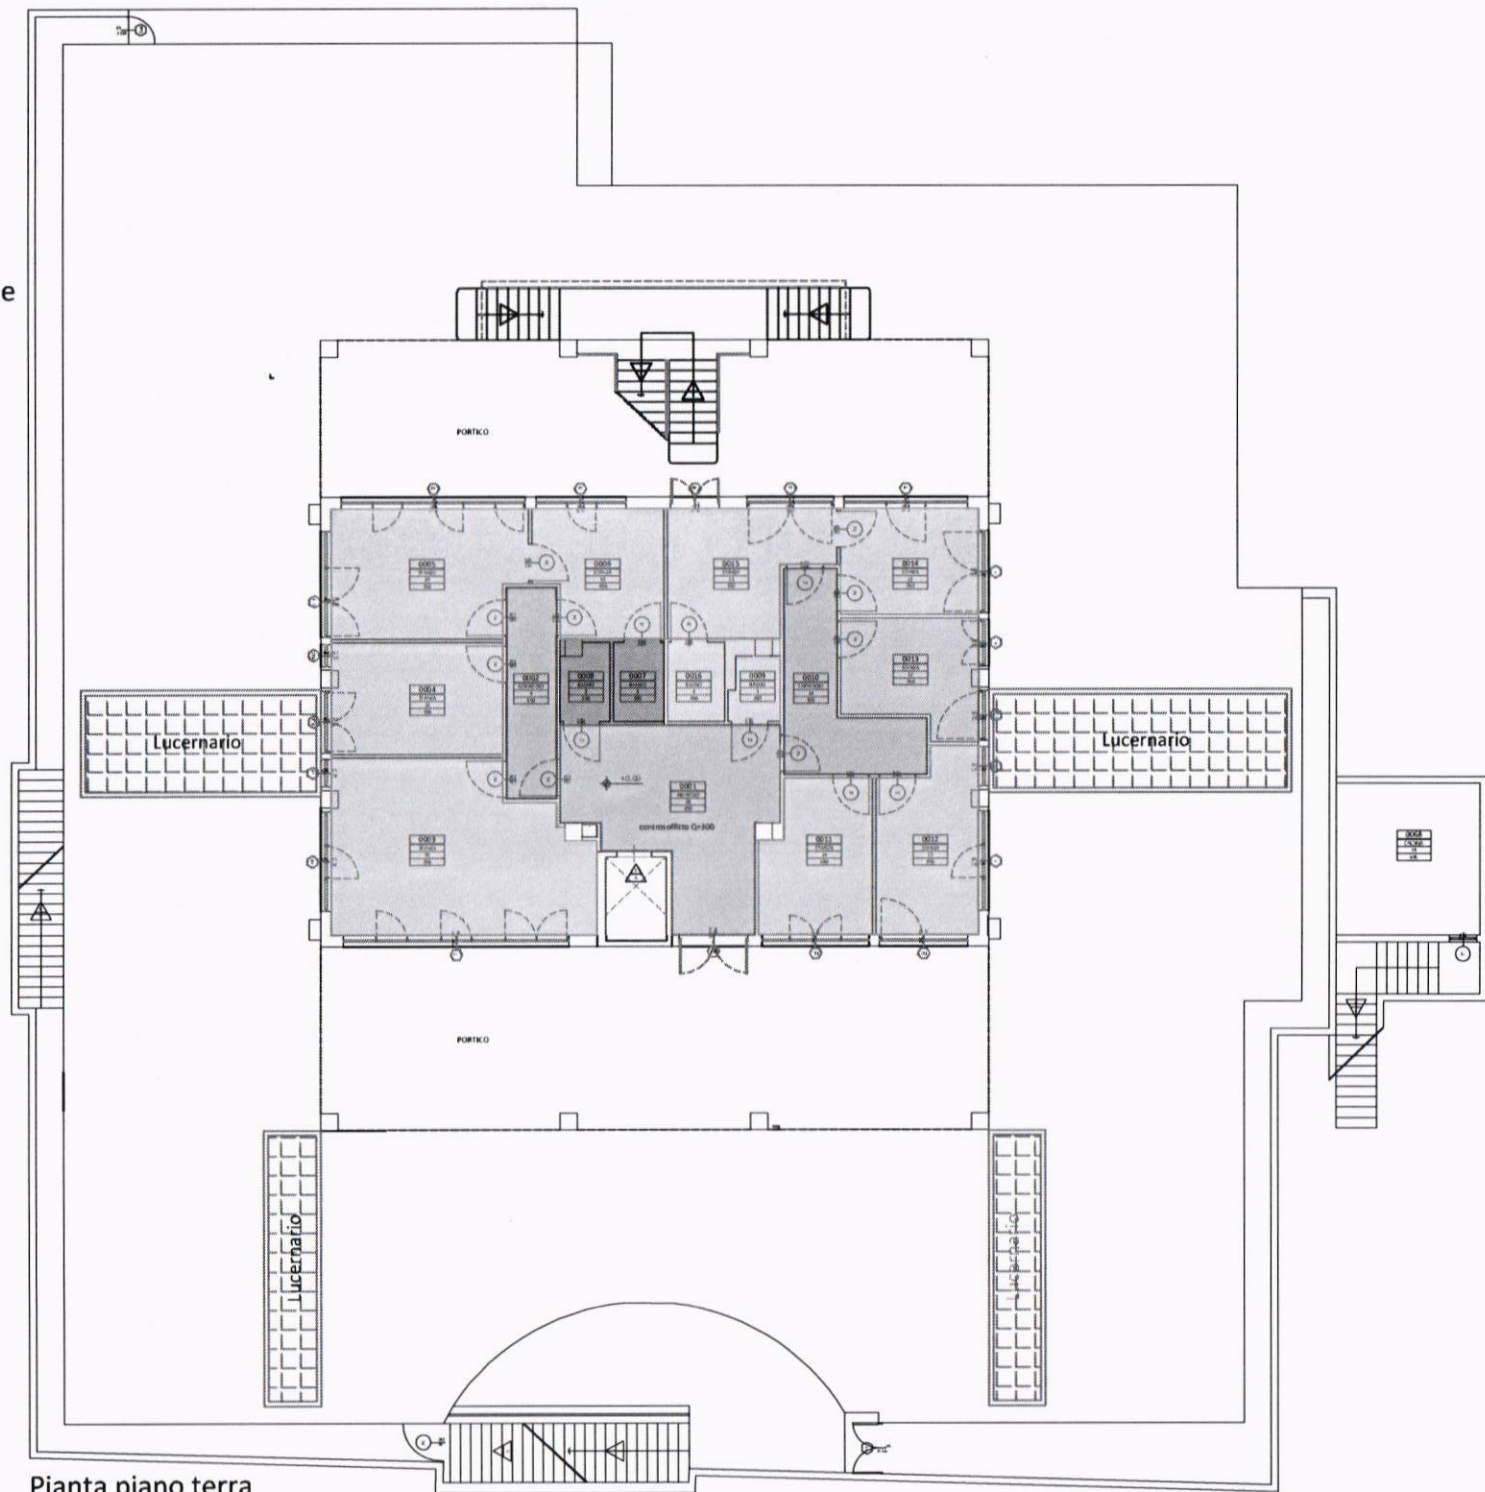

Pianta piano terra



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: **Moroncelli Elisa** Profilo corrente: RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [A002E34199]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828
Codice univoco centro di costo	99

Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9271120 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE	
Data Creazione	07/08/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i s u i l o t t i c o m p o n e n t i

Lotto CIG [A002E34199]

Data creazione lotto	07/08/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE
Importo del lotto	€ 947.648,95
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Procedura aperta
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058047
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni 0

L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? Si

(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Autodichiarazione deroga qualificazione SA

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati Modifica Cancella

Inizio elenco Precedenti Successive Fine elenco

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale

Portale servizi

V3.04.9.1 (Build 03)

Note legali Copyright Privacy-Cookies Accessibilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G93D23000090002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE*VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER AUTISTICI PRESSO VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE - COLLEVERDE
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-		
Sponsorizzazione	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	947.650,00	
Importo in lettere in euro	novecentoquarantasettemilaseicentocinquanta	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	947.650,00	
Importo in lettere in euro	novecentoquarantasettemilaseicentocinquanta	
-ALTRI DATI-		
Data generazione completo	07/08/2023	
-INDICATORI-		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172